


使用HighPoint命令行接口(CLI)检查您的HighPoint NVMe控制器的PCIe带宽

1. 转到终端



2. 输入 hptraidconf以进入 CLI

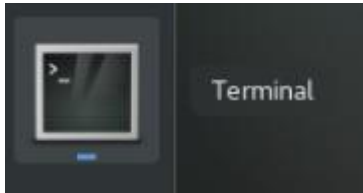

3. 键入查询框。确保链路宽度为x16，链路速度为Gen3，以获得最大性能。

