

RocketStor 6661A

Thunderbolt™ 3 转 PCIe 3.0 扩展机箱

- Thunderbolt™ 3 40Gb/s 端口 / 菊花链支持最多6个设备
- 双超安静、高效的冷却风扇
- 可轻松安装几乎所有全高/全长的PCIe3.0板卡（存储 I/O、网络、视频、声音）
- 多功能存储和连接扩展：NVMeRAID驱动器，USB/eSATA/Mini-SAS连接




超紧凑和便携式Thunderbolt™ PCIe扩展机箱-将您的笔记本变成一个紧凑的媒体工作站！

RocketStor 6661A允许您快速将任何PCIe x4、x8或x16卡添加到Thunderbolt™ 3能力的计算平台；如媒体捕获、以太网、光纤通道或外部存储/RAID控制器卡。这种轻巧的设计非常适合小型工作站和移动计算平台，如iMac、MacBook的专业产品和Razor笔记本电脑。RocketStor 6661A只有7英寸高，宽不到3英寸，小到可以装进笔记本电脑包，但能够支持全尺寸PCIe 3.0插件卡。

高效的底盘设计可在繁重的工作负载下控制温度

PCIe设备，如网络、视频和硬件RAID卡，可以在重I/O期间产生大量的余热；一个高效、可靠的冷却系统在任何PCIe扩展解决方案的重要组成部分。火箭stor6661A被设计用来适应性能密集的应用。通风、全铝底盘和双冷却风扇在高应力工作负荷期间控制温度。

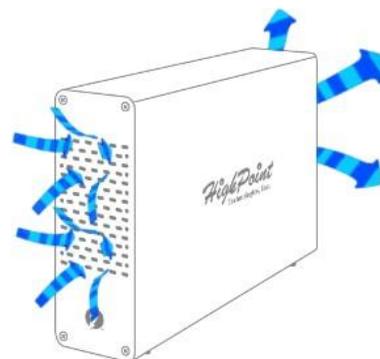

简单的即插即用方式的安装

RocketStor6661A可以轻松地添加到任何 Thunderbolt™ 3 可通过电缆连接的Mac和PC平台。快速释放螺钉和一个可滑动的底盘盖，使添加或删除PCIe卡变得轻而易举。

Step 1



Step 2




Step 3



针对Mac的快速外部NVMe RAID解决方案

将SSD7101A/B NVMe RAID卡与RocketStor 6661A配对，可以增加多达8TB的快速NVMe存储到任何具有Thunderbolt™ 3功能的Mac平台。这种组合是为Mac平台定制的，非常适合需要最大持续传输性能的专业媒体应用程序。

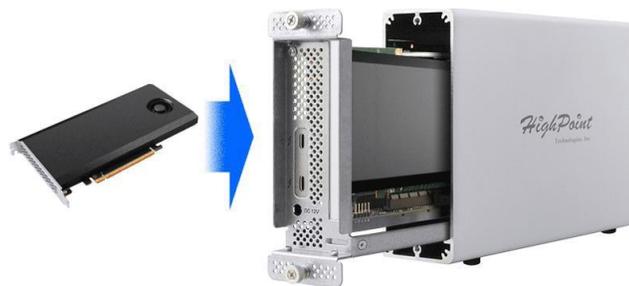


Thunderbolt™ 3 转 USB 3.1 解决方案

体验Thunderbolt™ 以及USB的便利性，毫不妥协。RocketStor 6661A 40Gb/s传输带宽是RocketRAID 1344A的理想匹配产品，它提供4个专用10Gb/s USB 3.1端口。这种四合一组合非常适合外部USB存储配置，但也完全能够支持任何USB 3.1/3.0/2.0 USB设备或外围设备。



Thunderbolt™ 3 转eSATA + USB - 多功能连接解决方案

RocketStor 6661A和RocketU 1144E的配对让客户能够将单个Thunderbolt 3转换为多用途外部连接解决方案。RocketU 1144E具有2个6Gb/s eSATA端口和2个USB 3.0端口；每个端口独立运行，所有端口都可以同时使用。USB端口支持任何行业标准USB 3.0/2.0设备或外围设备。eSATA端口是外部驱动器存储模块的理想选择，可支持SATA硬盘驱动器或高达12TB的SSD。

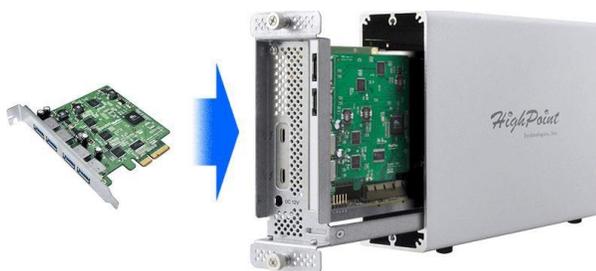

功能规格	
主机端口	2x Thunderbolt™ 3 端口
菊花链	支持多达六个Thunderbolt™的菊花链连接设备。（注意，如果通过USB-C连接到USB或显示设备，菊花链将终止）
TB3技术	<ul style="list-style-type: none"> 菊花链多达6个设备 双向、双协议（PCI Express和DisplayPort） DisplayPort 1.2的8个通道支持双4K显示器或一个5K显示器 向由总线供电的设备供电15W 向后兼容Thunderbolt™2设备 USB-C端口通过USB-C电缆与现有的USB设备兼容，支持高达USB3.1 10Gb/s的速度
系统需求	带有USB-C端口的计算机 (Thunderbolt™ 3) 带有Thunderbolt 2端口的计算机 (通过Thunderbolt™ 3 转 Thunderbolt™ 2 适配器)
	Mac OS X 10.10 及更高版本
	Windows 8 及更高版本
PCIe插槽数量	1插槽: Electrical - x4 PCIe 3.0 (开放端)
PCIe 长度	全高，最大长度8.2英寸
机柜指示灯	已打开
支持的PCIe卡	有 Thunderbolt™感知PCIe卡，包括音频、视频捕获、以太网、光纤通道、存储/RAID控制器卡和PCIe SSD
底盘设计特点	坚固、超薄的铝外壳
	双超静音高效冷却风扇
	快速松开指旋螺钉，方便取用
电源	外部60瓦电源
尺寸	5.7 x 16.3 x 25.7 (cm)
材料	铝
保修单	1 年
Power	Input AC 100-240V Output DC 12V 5A
MTBF（故障前平均时间）	920,585 小时
合规性认证	FCC, CE, ROHS & REACH
套件内容	1x RocketStor 6661A Expansion Chassis
	1x 40Gb/s Thunderbolt™ 3 电缆
	1x 电源线
任选附件	1x 快速安装指南
Thunderbolt™ 3电缆	TB3-040G-505 - 0.5M, 40Gb/s
	TB3-040G-510 - 1M, 40Gb/s
	TB3-040G-520 - 2M, 40Gb/s
	TB3-020G-510 - 1M, 20Gb/s
	TB3-020G-520 - 2M, 20Gb/s

HighPoint China

电话 + 86-10-8639 5268

邮箱 sales@highpoint-tech.com

网址 www.highpoint-tech.cn

地址 北京市顺义区金航中路3号院1号楼C座6层